



Curaflex RBK kompenzátor tömítőbetét

víznyomás ellen

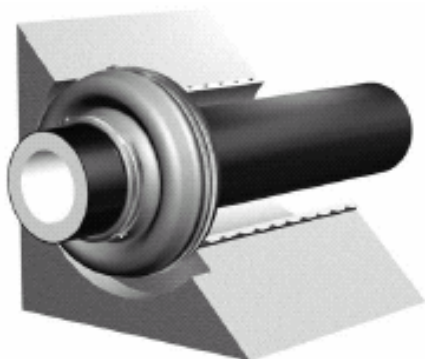

Szerelés túlnyúló hüvely esetén

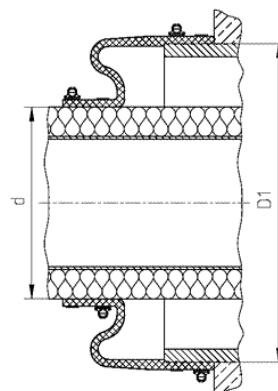

Curaflex Dichtungseinsatz RBK
(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- a mozgáskompenzátor a csővezetékek nagyobb radiális és axiális mozgások felvételére szolgáló flexibilis elem szilikon kaucsukból.
- csövek süllyedése és elhajlásainak felvételére
- a csővezeték dinamikus terhelés változásaihoz alkalmazkodik
- víznyomás ellen tömít
- szigetelőlemez nélküli falazatnál
- a kompenzátor rögzítése a falhoz acélkarima vagy túlnyúló betéthüvely esetén szorítóbilinccsel történik
- osztott rendszer utólagos szereléshez kívánság szerint rendelkezhető.

Tartozékok:

- rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- nyomatékulcs (1760 típus)
- rátűzőkulcs (1761 típus)
- dübel

Beépítési útmutató:


A fal és a haszoncső felületének az RBK szerelési tartományában száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Szerelés karimával:


- a kompenzátort kisebbik átmérőjű nyílásával a haszoncsőre húzzuk
- a haszoncsövet központosan rögzítjük
- a kompenzátort a csövön a falig toljuk úgy, hogy az elasztomer karima felfeküdjön a falra
- az elasztomer karima furatait a falra átjelölni
- a kompenzátort ismét eltávolítani a faltól
- lyukakat kifúrni és a dübeleket behelyezni
- a szilikont a karima átmérőjében a falra felhordani
- a kompenzátort a vele szállított fém karimával a falhoz csavarozni
- a kinyomódott szilikont elsimítani
- a kompenzátor a haszoncsőre a vele szállított szorítópánttal rögzíteni

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Furat vagy betétsz. max. belső átmérője D1 [DN mm-ben]
220	350
225	
250	

A fentiekől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.



Szerelés karimával



Szerelés túlnyúló hüvely esetén:

- a kompenzátort kisebbik átmérőjű nyílásával a haszoncsőre húzzuk
- a kompenzátor nagyobb átmérőjű nyílását a túlnyúló hüvelyre tolni
- a kompenzátort a haszoncsőre ill. a túlnyúló hüvelyre szorítópánttal rögzítjük